БАСТИОН

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SKAT LED-12VDC-2W-30A230
SKAT LED-12VDC-4W-60A410
SKAT LED-12VDC-6W-90A610

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светодиодный светильник **SKAT LED-12VDC-2W-30A230 (SKAT LED-12VDC-4W-60A410, SKAT LED-12VDC-6W-90A610)** (далее по тексту - "Светильник") постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от источника постоянного тока напряжением 12В.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений, совместно с источниками постоянного напряжения 12В. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- отсутствие мерцания (исключается стробоскопический эффект);
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		SKAT LED-12VDC-2W-30A230	**SKAT LED-12VDC-4W-60A410**	**SKAT LED-12VDC-6W-90A610**
1	Номинальное напряжение питания, В	12 [1)]	12 [1)]	12 [1)]
2	Потребляемая мощность, Вт, не более	2 [2)]	4 [2)]	6 [2)]
3	Количество светодиодов, шт.	30	60	90
4	Световой поток, лм, не менее	200 [2)]	400 [2)]	550 [2)]
5	Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее	80		
6	Цветовая температура, К	4250-5400		
7	Габаритные размеры LxD, мм, не более	230x30	410x30	610x30
8	Масса, кг, не более НЕТТО (БРУТТО)	0,08(0,18)	0,12(0,22)	0,16(0,26)
9	Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)			

Примечание:

1) Допустимый диапазон 10-14В.

2) При номинальном напряжении питания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	количество
Светильник	1 шт.
Этикетка - вкладыш	1 экз.
Кронштейн крепления	2 шт.
Тара упаковочная	1шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

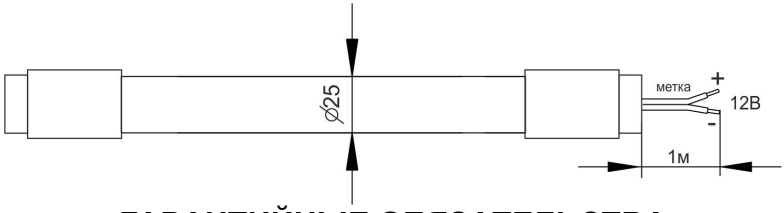

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации **12 месяцев** со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случаи выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Светодиодный светильник «**SKAT LED-12VDC-**_____»

Дата выпуска «____»_____20___г.
Соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «____»_____ 20____г. м.п.

изготовитель
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел продаж: sales@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30