



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО  
ОСВЕЩЕНИЯ

**SKAT LED**



---

SKAT LED-12VDC-2W-30A230  
SKAT LED-12VDC-6W-90A610

**Благодарим Вас за выбор нашего изделия!**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Светильники аварийного освещения SKAT LED-12VDC-2W-30A230 и SKAT LED-12VDC-6W-90A610 (далее по тексту - светильник) постоянного свечения на базе светодиодов с питанием от источника постоянного тока напряжением 12 В.

Светильник предназначен для дежурного внутреннего освещения помещений, совместно с источниками постоянного напряжения 12 В. Степень защиты светильника IP50.

Особенности светильника:

- сверхнизкое потребление электроэнергии;
- высокий срок службы от 50 до 70 тыс. часов;
- отсутствие мерцания (исключается стробоскопический эффект);
- сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
- отсутствие шума;
- отсутствие необходимости технического обслуживания;
- простота утилизации, отсутствие ртутьсодержащих элементов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                         | Значение параметра       |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | SKAT LED-12VDC-2W-30A230 | SKAT LED-12VDC-6W-90A610 |
| 1     | Номинальное напряжение питания, В                                                                                                                                                                                                              | 12 <sup>1)</sup>         | 12 <sup>1)</sup>         |
| 2     | Потребляемая мощность, Вт, не более                                                                                                                                                                                                            | 2 <sup>2)</sup>          | 6 <sup>2)</sup>          |
| 3     | Количество светодиодов, шт.                                                                                                                                                                                                                    | 30                       | 90                       |
| 4     | Световой поток, лм, не менее                                                                                                                                                                                                                   | 200 <sup>2)</sup>        | 550 <sup>2)</sup>        |
| 5     | Эффективность светоотдачи, лм/Вт, не менее                                                                                                                                                                                                     | 80                       |                          |
| 6     | Цветовая температура, К                                                                                                                                                                                                                        | 4250-5400                |                          |
| 7     | Габаритные размеры LxD, мм, не более                                                                                                                                                                                                           | 230x30                   | 610x30                   |
| 8     | Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более                                                                                                                                                                                                             | 0,08 (0,18)              | 0,16 (0,26)              |
| 9     | Рабочие условия эксплуатации: Температура окружающей среды от 0 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +25 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |                          |                          |

**Примечание:**


1) Допустимый диапазон 10-14 В.

2) При номинальном напряжении питания.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                | количество |
|-----------------------------|------------|
| Светильник                  | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз.     |
| Кронштейн крепления         | 2 шт.      |
| Тара упаковочная            | 1шт.       |

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

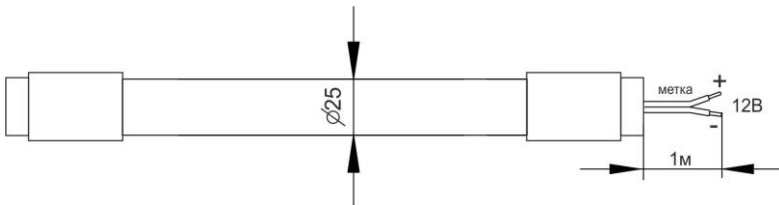

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 12 месяцев** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Светильник аварийного освещения

☐ SKAT LED-12VDC-2W-30A230

☐ SKAT LED-12VDC-6W-90A610

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ "Светильники аварийного освещения SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м.п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_



**bast.ru** — официальный сайт

**skat-ups.ru** — интернет-магазин

**справочная служба** — info@bast.ru

**горячая линия** — 8-800-200-58-30

**техподдержка** — 911@bast.ru



Техподдержка  
Telegram



Техподдержка  
WhatsApp



формат А5  
ФИАШ.425543.026 РЭ