




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LT

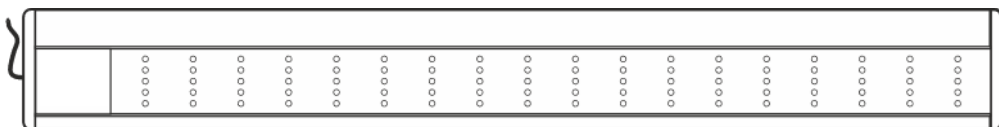

SKAT LT-2390 LED Li-ion

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Светильник аварийного освещения SKAT LT-2390 LED Li-ion (далее по тексту — светильник, изделие) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для организации эвакуационного и резервного освещения при отключении электроэнергии.

	Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.
---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В	180 ... 264
2	Количество светодиодов в светильнике, шт	90
3	Световой поток, лм	180
4	Цветовая температура, К	6100
5	Индекс цветопередачи, Ra	≥80
6	Аккумулятор резервного питания - встроенный Li-ion, 18650, 3,7 В, 1500 мАч	
7	Время работы в режиме МАКС/МИН, ч	5(10)
8	Время зарядки аккумулятора, ч	12
9	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки 640x78x26
		в упаковке 650x85x35
10	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,67 (0,78)
11	Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +45
12	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
13	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие выполнено в алюминиевом корпусе. Имеет выступы для крепления с помощью DIN-рейки (входит в комплект совместно с защелками).

Может работать в двух режимах: МИН. или МАКС. (в зависимости от положения переключателя).

Время работы в резерве зависит от выбранного режима работы.

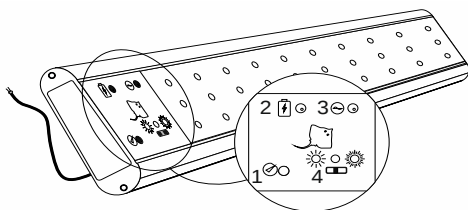

- 1 – Кнопка ТЕСТ**
- 2 – Индикатор заряда (ЗАРЯД)**
- 3 – Индикатор сети (СЕТЬ)**
- 4 – Выключатель/ переключатель мощности свечения**

Рисунок 1 - Общий вид, назначение органов управления и индикации.

Для включения изделия переключатель 4 (см. рисунок 1) перевести в положение «МИН.» (пониженная мощность свечения) или «МАКС.» (полная мощность свечения).

При этом:

- при наличии сети будет светиться индикатор (3), светильник перейдет в режим «ЗАРЯД» (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);
- при отсутствии сети изделие автоматически перейдет в режим «РЕЗЕРВ» и включится.

Кнопка "ТЕСТ"(1) имитирует пропадание сети для проверки работоспособности светильника.

Совет: для увеличения времени работы светильника от АКБ рекомендуется включать режим половинной мощности.

Для установки светильника на поверхность примените DIN-рейку и защелки (входят в комплект).

Подключение: для подключения питания используйте выходные провода. Для замены сетевого кабеля снять боковую заглушку и извлечь провода из клеммной колодки (см. рисунок 2).




Рисунок 2 - Подключение питания

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Светильник аварийного освещения

SKAT LT-2390 LED Li-ion

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ "Светильники аварийного освещения SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А5
ФИАШ.425543.100 РЭ