


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКА ВЫХОД SKAT AC

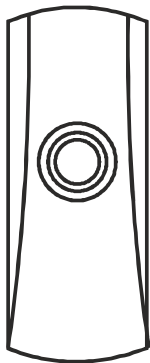

SKAT AC 85M Button
SKAT AC 94M Button

Благодарим Вас за выбор нашей кнопки выхода SKAT AC Button.

Кнопка выход SKAT AC Button (далее по тексту - кнопка) предназначена для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контролируемой территории.

Кнопка обеспечивает:

- Беспрепятственный и быстрый выход из помещения (территории);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях (от - 40 до + 50 °C);
- Возможность работы в составе системы контроля прохода и управления доступом (СКУД).

УСТРОЙСТВО И РАБОТА



Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода
SKAT AC 85M Button и SKAT AC 94M Button

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Кнопка выход

☒ SKAT AC 85M Button

☐ SKAT AC 94M Button

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420570.002ТУ "Средства контроля прохода и управления доступом СКУД SKAT", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г.

м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г.

м.п.



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин
справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Формат А6
ФИАШ.425513.042 РЭ

Принцип действия

Кнопка устанавливается внутри помещений и не зависит от считывающих устройств.

Основная функция кнопки - прямое управление электрозамком.

Принцип работы любой кнопки весьма прост: после нажатия, подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Спустя несколько секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание электрозамка.

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопка предназначена для совместной работы с электрозамками, контролируемые СКУД. Кнопка применяется для разблокировки дверей тех объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально оснащать считывателями только на вход, а кнопка выхода монтируются внутри помещения. При срабатывании кнопки контроллер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызвав тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние двери отслеживается).

УСТАНОВКА

	Установку кнопки должен производить специально обученный персонал.
---	---

Кнопка устанавливается накладным способом. Установку кнопки проводить в следующей последовательности:

- Отверните фиксирующий винт сбоку корпуса;
- Закрепите заднюю часть корпуса на стене;
- Подключите соединительные провода;
- Установите верхнюю часть корпуса и заверните фиксирующий винт.

Место установки кнопки должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

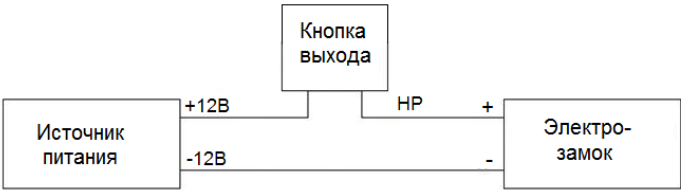


Рисунок 2 - Подключение кнопки SKAT AC 85M Button

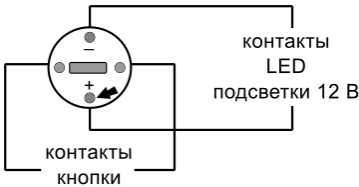


Рисунок 3 - Подключение кнопки SKAT AC 94M Button

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
	Исключить прямое попадание на кнопку воды, масел или агрессивных жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		SKAT AC 85M Button	SKAT AC 94M Button
1	Тип установки	накладной	
2	Напряжение питания, В	12 DC	
3	Наработка на отказ, цикл	500 000	
4	Коммутируемая нагрузка	3 А / 36 В DC	
5	Выходное реле (тип контактов)	НР (нормально-разомкнутый)	
6	Материал корпуса / кнопки	нержавеющая сталь	
7	Наличие LED-подсветки	Нет	Есть
8	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	80x24x30
		в упаковке	100x40x40
9	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	0,03 (0,06)	0,05 (0,08)
10	Диапазон рабочих температур, °С	- 40 ... + 50	
11	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более	0 ... 95	
12	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP40	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выход SKAT AC Button	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.