

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель):

Закрытое акционерное общество «БАСТИОН» (ЗАО «БАСТИОН»), выполняющее функции иностранного изготовителя «FUJIAN QUANZHOU DANUA BATTERY CO., LTD», (Heshi Industrial Area, Luojiang, District, Quangzhou, Fujian, Китай) на основании договора с ним № B034 от 01.02.2023 г., в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям, зарегистрированное Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области 14.01.2013, за основным государственным регистрационным номером 1136195000138, ИНН 6163127276.

Адрес: 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Красноводская д.8/7

Тел: +7 (863) 203-58-30, e-mail: cert@bast.ru

В лице Директора по инновационным проектам Сергея Олеговича Наумова, действующего на основании Доверенности №56/23 от 06.03.2023 заявляет, что:

Аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный фронттерминальный SKAT SB 1250FT

Технические условия ФИАШ.560134.001ТУ

изготавливаемый «FUJIAN QUANZHOU DANUA BATTERY CO., LTD», на заводе по адресу: Heshi Industrial Area, Luojiang, District, Quangzhou, Fujian, Китай.

соответствует: «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 30.01.2018 № 24, и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивости функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание изделия

2.1. Версия программного обеспечения: ПО отсутствует, предустановленное ПО отсутствует.

2.2. Комплектность оборудования

В комплект поставки оборудования входят:

- | | |
|--|--------|
| - аккумулятор свинцово-кислотный герметизированный фронттерминальный SKAT SB 1250FT (далее – SKAT SB 1250FT) | -1шт., |
| - тара упаковочная | -1 шт. |
| - эксплуатационная документация | -1 шт. |

2.3. Условия применения в сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи

SKAT SB 1250FT предназначен для использования в составе электроустановок объектов связи.

2.4. Выполняемые функции


SKAT SB 1250FT разработан для применения в качестве резервного источника постоянного тока.

2.5. Емкость коммутационного поля, для средств связи, выполняющих функции систем коммутации

SKAT SB 1250FT не выполняет функции систем коммутации.

Заявитель

2.6. Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации

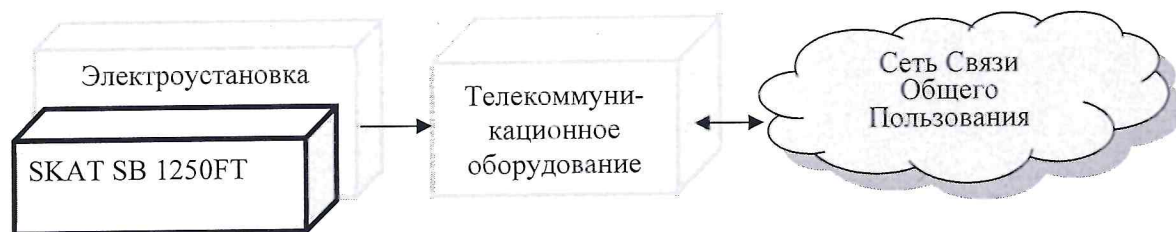

2.7. Электрические (оптические) характеристики

Оптические излучения отсутствуют

2.7.1. Электрические характеристики:

Параметр, единица измерения	Значение
Номинальное напряжение, В	12
Электрическая емкость C_{10} , Ач, до 1,8 В/элемент, при 25 °С, не менее	50
Электрическая емкость C_{10} , Ач, до 1,8 В/элемент, при 5 °С, не менее	45
Электрическая емкость C_{10} , Ач, до 1,8 В/элемент, при 45 °С, не менее	53
Напряжение подзаряда, В/акк (буферный режим, 25 °С)	13,5-13,8
Номинальное напряжение заряда, В/акк (циклический режим, 25 °С)	14,4-15
Внутреннее сопротивление, МОм	8,5
Ток короткого замыкания, А	1200

2.8. Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи)

SKAT SB 1250FT не является радиоэлектронным средством связи.

2.9. Реализуемые интерфейсы, стандарты

SKAT SB 1250FT не имеет интерфейсов.

2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания

SKAT SB 1250FT предназначена для установки и эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме в условиях воздействия:

- температуры от -10 °С до +50 °С;
- относительной влажности воздуха не более 85 %.

Габаритные размеры SKAT SB 1250FT (ШхГхВ) мм	291x106x231
Количество выводов	2
Масса SKAT SB 1250FT, не более, кг	15,5

SKAT SB 1250FT поставляется заполненным электролитом, заряжен и готов к эксплуатации. Хранить SKAT SB 1250FT в чистом, сухом помещении. При вводе в эксплуатацию и эксплуатации SKAT SB 1250FT следует руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Заявитель

«12» 07.2023