

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)
«SKAT-12»

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г. М.П.



изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532,
Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30


bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

техподдержка: 911@bast.ru
отдел продаж: sales@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Формат А6 ФИАШ.425543.113 РЭ

БАСТИОН

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)

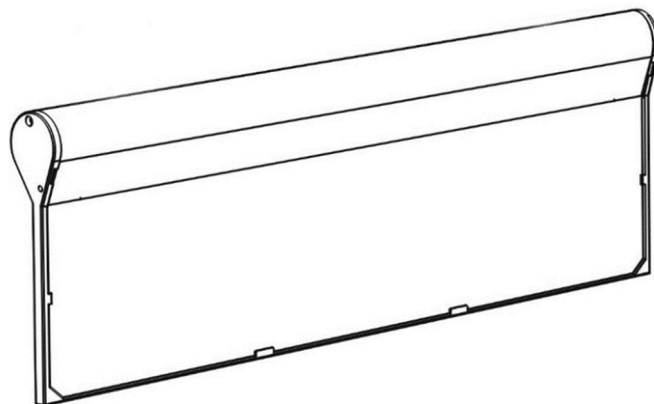

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

SKAT-12

**Благодарим Вас за выбор нашего
оповещателя охранно-пожарного светового (табло)
SKAT-12.**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим
руководством.**

⚠ Монтаж и обслуживание изделия SKAT-12
производить при отключённом питании сети.

⚠ Монтаж изделия должен производиться
квалифицированным специалистом.

Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) SKAT-12
(далее по тексту — изделие) предназначен для обозначения
(указания путей) эвакуационных выходов при возникновении
чрезвычайной ситуации и/или пожара, а также в качестве
информационного табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Напряжение питания 12В DC с пределами изменения, В	9...14
2	Номинальный ток потребления, мА	20±5
3	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	280x30x115
4	Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более	0,17
5	Диапазон рабочих температур, °C	-40... +55
6	Относительная влажность воздуха при +25°C, %, не более	80
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254	IP20
8	Материал корпуса	УПН
9	Цвет свечения светодиодов	Белый
10	Количество светодиодов, шт	3

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж изделия может осуществляться на потолок с помощью клипс d26, через грушевидные отверстия в корпусе к стене или через круглые отверстия для крепления насквозь через корпус табло.
- Подключение осуществляется посредством коммутации проводов платы индикации и проводов сети через квадратные монтажные отверстия, расположенные на задней части табло.
- При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +12В).
- Маркировка полярности указана на этикетке на задней части корпуса.
- По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

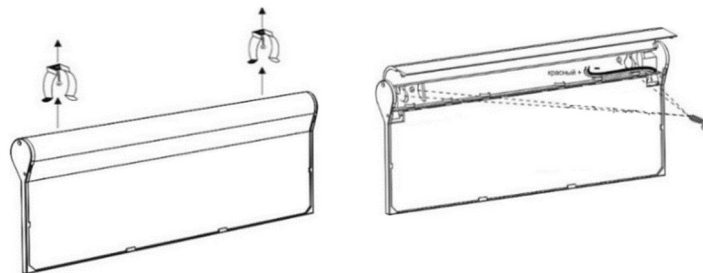


Рисунок 1 — Варианты монтажа

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.