


УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Конструктивно изделие выполнено в пластиковом корпусе, который устанавливается в ящик предохранителей (электротехнический ящик), крепится на 35мм DIN рейке, предварительно закрепленной на вертикальной поверхности или к стене, см. рисунок 1 и может использоваться только в закрытых помещениях.

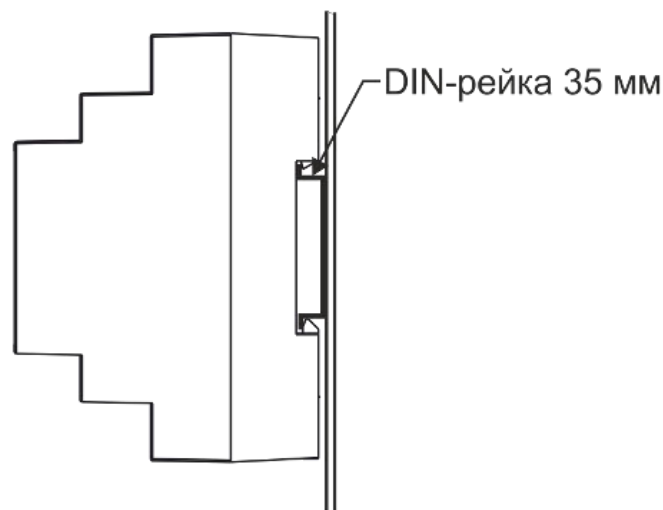

отверстия для
крепления изделия к стене

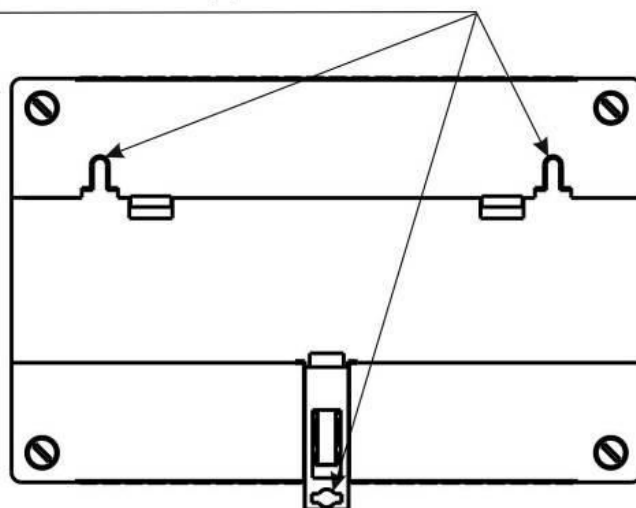


Рисунок 1 – Крепление изделия

ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО СКАТ ЗКУ-8 DIN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признано годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества

Продавец _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г. м.п.

Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор нашего
защитно-коммутационного устройства СКАТ
ЗКУ-8 DIN**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим
руководством.**

Руководство по эксплуатации содержит основные технические характеристики, описание конструкции и принципа работы, способ установки на объекте и правила безопасной эксплуатации защитно-коммутационного устройства СКАТ ЗКУ-8 DIN (далее по тексту: изделие).

Изделие предназначено для распределения тока источника питания аппаратуры ОПС по 8 каналам и защиты каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Защитно-коммутационное устройство СКАТ ЗКУ-8 DIN	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Клемник	9 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

Общий вид изделия, назначение индикаторов и клемм подключения показан на рисунке 2.

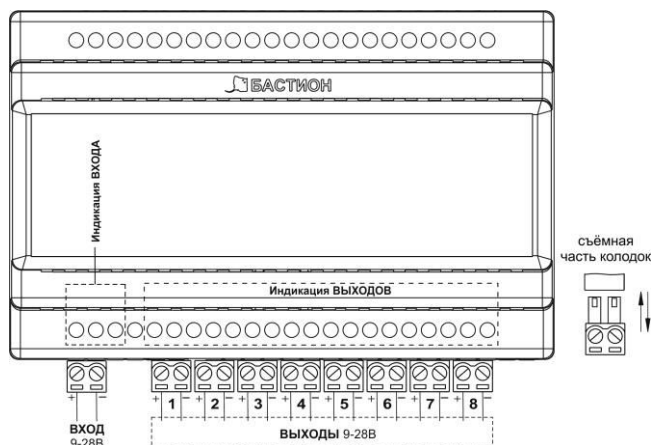


Рисунок 2 - общий вид изделия

Изделие представляет собой устройство, обеспечивающее распределение тока по 8 выходам, каждый из которых оснащен своим самовосстанавливающимся предохранителем. Предохранители размыкают цепь выхода, в нагрузку которого происходит короткое замыкание. При устранении короткого замыкания предохранитель автоматически восстанавливает проводимость выхода. Индикаторы «ВЫХОДОВ» с 1 по 8 красного цвета индицируют наличие напряжения на каждом выходе. Индикатор «ВХОД» зеленого цвета индицирует наличие напряжения на входе изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Входное напряжение, В	9...28
2	Потребляемый ток без нагрузки, мА, не более	19
3	Число выходных каналов, шт	8
4	Ток каждого канала, А, не более	1
5	Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм ²	1,5
6	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки с колодками
		в упаковке
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,15(0,19)
8	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80
10	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

изготовитель
БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел продаж: sales@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30