




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

SKAT LT

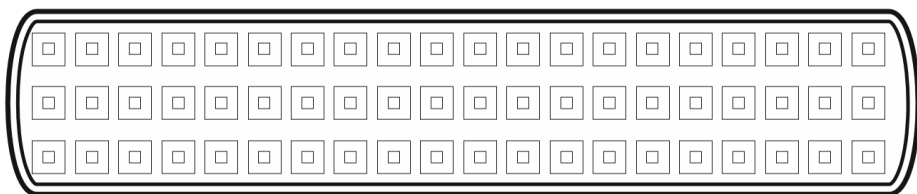

SKAT LT-602400-LED Li-ion

Благодарим Вас за выбор нашего светильника аварийного освещения
SKAT LT-602400- LED Li-ion.

Светильник аварийного освещения SKAT LT-602400-LED Li-ion (далее по тексту — светильник, изделие) непостоянного свечения на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.



Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения, т.е. использоваться в качестве обычного светильника не может.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В		110 ... 240
2	Количество светодиодов в светильнике, шт		60
3	Сила света, мКд		60x2500
4	Аккумулятор резервного питания - встроенный Li-ion, 18650, 3,7 В, емкостью 2400 мАч		
5	Время работы в резерве в режимах HIGH / LOW , ч		1.5 / 4
6	Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	362x36x65
		в упаковке	367x41x71
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		0,32 (0,36)
8	Диапазон рабочих температур, °С		+5 ... +40
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		80
	 ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		
10	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие выполнено в пластиковом корпусе. Имеет поворотные кронштейны для потолочного крепления и два варианта настенного крепления. Может работать в двух режимах: LOW или HIGH (в зависимости от положения переключателя). Время работы в резерве зависит от выбранного режима работы.

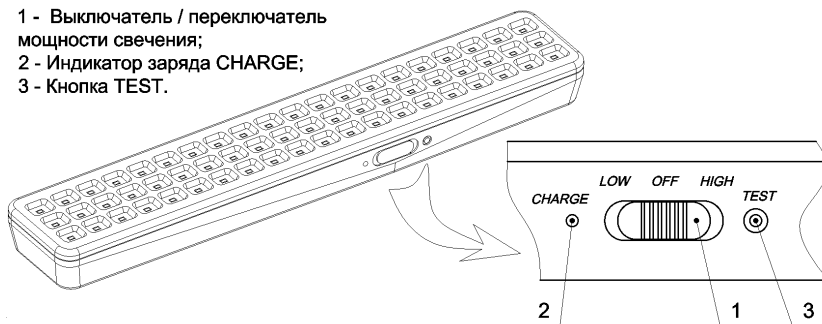


Рисунок – Общий вид, назначение органов управления и индикации.

Для включения изделия выключатель 1 (см. рисунок 1) перевести в положение «LOW» (пониженная мощность свечения) или «HIGH» (полная мощность свечения). При этом:

- при наличии сети будет светиться индикатор «CHARGE», светильник перейдет в режим «ЗАРЯД» (первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч);
- при отсутствии сети изделие автоматически перейдет в режим «РЕЗЕРВ» и включится.

Кнопка «TEST» предназначена для проверки работоспособности светильника и имитирует пропадание сетевого напряжения.

Совет: для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать светильник на пониженную мощность свечения «LOW».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 3 года со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Светильник аварийного освещения

SKAT LT-602400-LED Li-ion

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.116ТУ «Светильники аварийного освещения SKAT», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А5
ФИАШ.425543.101 ЭТ-1