

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ СЕТИ ДНС-1


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИАШ.753812.033 ЭТ

Датчик представляет собой устройство для выдачи информационного сообщения о наличии напряжения в электрической сети в формате “сухие контакты реле”. Датчик подключается к электрической сети гибкими проводниками согласно фазировке. Выходные контакты выведены на клеммную колодку АСОН. Датчик обеспечивает гальваническую развязку выходных контактов. При наличии сетевого напряжения контакты клеммной колодки АСОН замкнуты, при отсутствии сетевого напряжения – разомкнуты.

1. Номинальные значения входной сети ~220 В, 50 Гц
2. Максимально допустимое напряжение на выходе 60 В
3. Максимальный допустимый ток на выходе 50 мА
4. Электрическая прочность изоляции в течении 1 минуты..... 3 кВ
5. Сопротивление замкнутых контактов, не более 50 Ом
6. Сопротивление разомкнутых контактов, не менее 100 Ком
7. Габаритные размеры, не более 55х23х30 мм
8. Масса НЕТТО, не более 0,13 кг

Датчик не содержит драгоценных металлов и камней.

Датчик рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -10 °С до +40 °С при отсутствии в воздухе агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

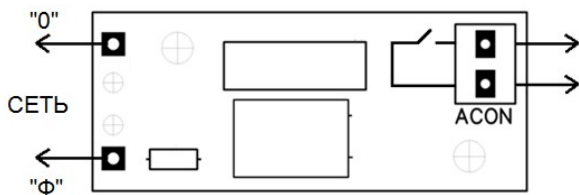

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Датчик Наличия Сети **"ДНС-1"**

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Служебные отметки _____



изготовитель

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018

(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин
отдел сбыта: ops@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

ДЛЯ АКТИВАЦИИ
РАСШИРЕННОЙ
ГАРАНТИИ

СКАНИРУЙ
QR - КОД / ЗАХОДИ НА
club.bast.ru