

Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-81M



Рисунок 2 – Внешний вид кнопки выхода
SPRUT Exit Button-82P



УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- ИЗДАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:**
- Беспрерывный и быстрый выход из помещения (терпидин);
 - Литеральный срок службы;
 - Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
 - Возможность работы в составе системы контроля доступа.

издание обеспечивает:

кнопки выхода (запроса на выход) предназначены для разблокировки электродвигательных замков при выходе из помещений или контрольной территории.



**Браодарум Бас за вьор Браодарум Бас за вьор Наше
кнопки вьода SPRUT Exit Button.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Кнопка выхода

«SPRUT Exit Button-81M». «SPRUT Exit Button-82P»

Заводской номер

Дата выпуска « » 20 г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « » 20 г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация:

Дата ввода в эксплуатацию: « » 20 г. М.П.



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион»

Формат А6 ФИАШ.423141.162 ЭТ-4



БАСТИОН



КНОПКА ВЫХОДА
SPRUT Exit Button-81M
SPRUT Exit Button-82P



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА

	Установку изделия должен производить специально обученный персонал.
--	--

Изделие устанавливается в предварительно подготовленное углубление, а декоративная металлическая или пластиковая пластина при помощи монтажного комплекта крепится заподлицо со стеной.

Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Подключение изделия схематично изображено на рисунке ниже:

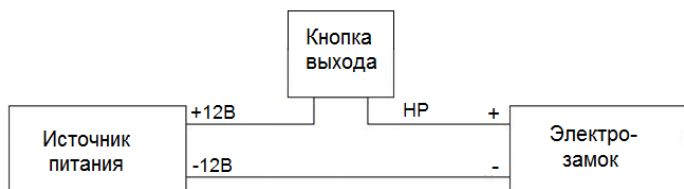

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выхода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Монтажный комплект	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
	Исключить прямое попадание на изделие воды, масел или агрессивных жидкостей.

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра	
			SPRUT Exit Button-81M	SPRUT Exit Button-82P
1	Тип установки		врезной	накладной
2	Напряжение питания, В		12 DC	
3	Наработка на отказ, цикл		500 000	100 000
4	Коммутируемая нагрузка		3A/36В DC	3A/36В DC
5	Выходное реле (тип контактов)		НР (нормально-разомкнутый)	
6	Материал корпуса / кнопки		нержавеющая сталь	огнеупорный пластик
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	93х29х25	86х86х23
		в упаковке	105х95х40	90х100х70
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		0,03 (0,06)	0,05 (0,08)
9	Диапазон рабочих температур, °С		-10...+50	
10	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более		0...95	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP54	IP40

6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

7